



UNIMOS CR



PLASTOVÉ POKLOPY

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6430BT0035

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Serius GmbH Ebbachweg 11, D-74423 Obersontheim
Vertreiber <i>distributor</i>	Serius GmbH Ebbachweg 11, D-74423 Obersontheim
Produktart <i>product category</i>	Hydranten und Straßenkappen: Straßenkappe und Tragplatte für die Wasserversorgung (6430)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Straßenkappe mit Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff mit Zusätzen (starr)
Modell <i>model</i>	DIN 4056
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 148999T0/15917 vom 16.01.2008 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 310-2 (01.12.2003)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

16.01.2011 / 07-0357-GNE

15.02.2008 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888


Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-7E-000/06-02



PA Surface boxes
Model 4056 S

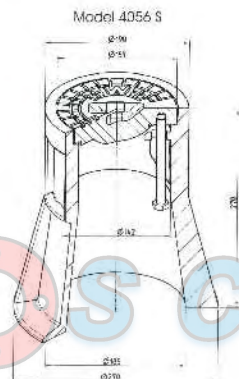

Model:	4056 S
Usage:	Valve for road and heavy traffic
Material Housing :	PA..
Bolts:	Stainless Steel
Lifting hook:	Stainless Steel
Coating :	Bitumen
Maximum Temperature :	245 °
Max Load according to	DIN 40 tons
Certificate:	DVGW Germany
Manufactured :	Germany

POKLOP HYDRANTOVÝ *plast*

Y4055 S

Použití:

- Hydrantové poklopy se používají k ochraně hydrantu před zasypáním zeminou.

Materiál:

1. Těleso - polyamid vyztužený skelnými vlákny
2. Víko - šedá litina EN-JL 1030 (GG 20)
4. Nýt - nerezová ocel (X5CrNi 1810)
5. Můstek - nerezová ocel (13% Cr)

Technický popis:


- Poklop se skládá z tělesa a víka. Jejich vzájemné spojení je provedeno spojovacím svorníkem, což umožňuje nadzvednutí a pootočení víka při odkrytí.

Ochrana povrchu:

- víčko s asfaltovým nátěrem

Hmotnost:

- 12,5 kg

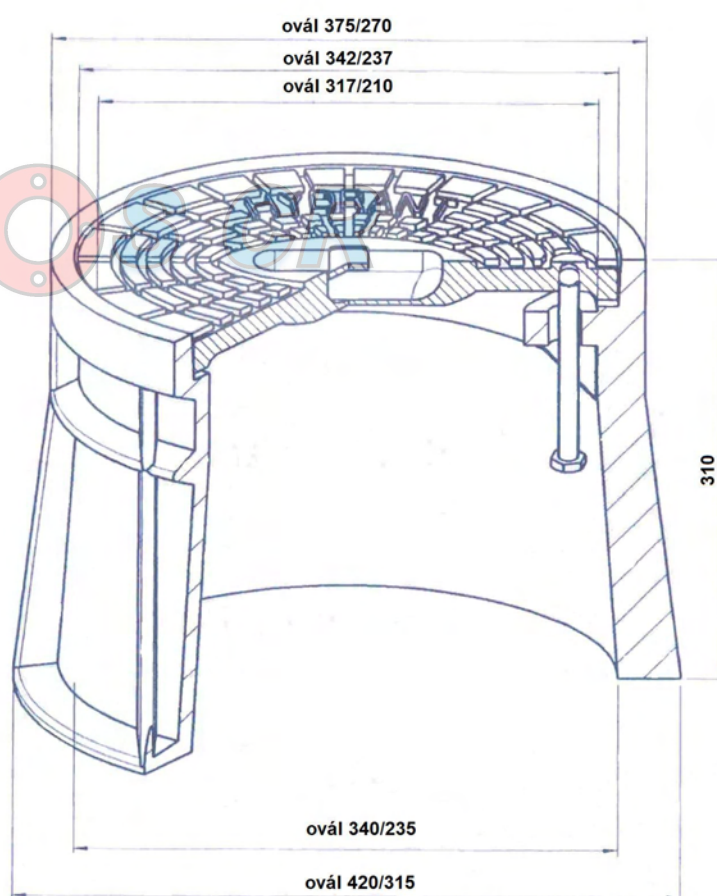

- ✓ *nízká váha, snadná instalace*
- ✓ *nevyžaduje údržbu*
- ✓ *víčko nepřimrzne k tělesu*
- ✓ *nehlučné při přejezdu*
- ✓ *recyklovatelný materiál*
- ✓ *konstrukce, provoz a testování odpovídá DIN 4055, certifikováno dle DVGW*
- ✓ *tepelná odolnost do 245°C*
- ✓ *třída zatížení D 400*



Sklad:

Na Betonce 114/2
150 00 Praha 5

Tel: 257 910 328
257 910 180

Fax: 257 741 157

Pobočka Olomouc:

Pavelkova 2
772 00 Olomouc

Tel: 585 312 925
585 312 381

Fax: 585 312 925

POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ *plast*

Y4056 S

Použití:

- Šoupátkové poklopy se používají k ochraně zemní soupravy před zasypáním zeminou.

Materiál:

1. Těleso - polyamid vyztužený skelnými vlákny
2. Víko - šedá litina EN-JL 1030 (GG 20)
4. Nýt - nerezová ocel (X5CrNi 1810)
5. Můstek - nerezová ocel (13% Cr)

Technický popis:


- Poklop se skládá z tělesa a víka. Jejich vzájemné spojení je provedeno spojovacím svorníkem, což umožňuje nadzvednutí a pootočení víka při odkrytí.

Ochrana povrchu:

- víčko s asfaltovým nátěrem

Hmotnost:

- 5 kg

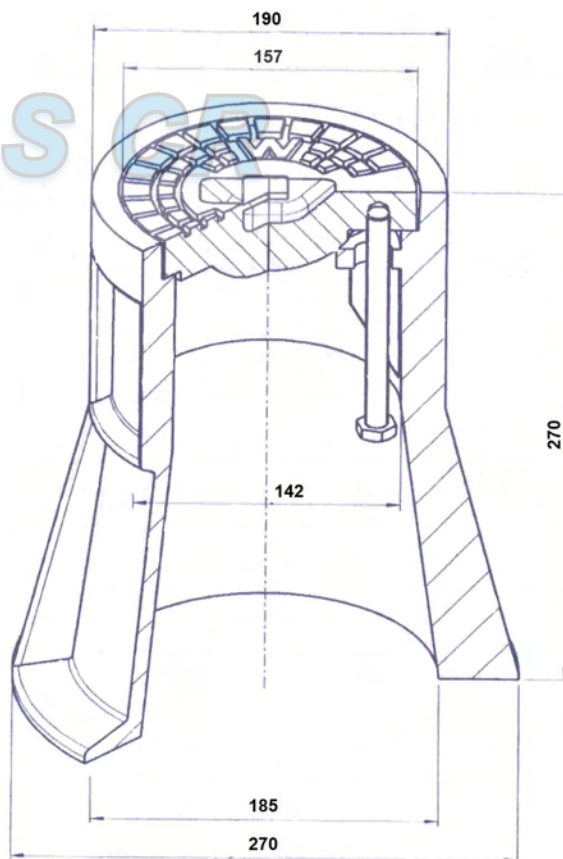

- ✓ *nízká váha, snadná instalace*
- ✓ *nevyžaduje údržbu*
- ✓ *víčko nepřimrzne k tělesu*
- ✓ *nehlučné při přejezdu*
- ✓ *recyklovatelný materiál*
- ✓ *konstrukce, provoz a testování odpovídá DIN 4056, certifikováno dle DVGW*
- ✓ *tepelná odolnost do 245°C*
- ✓ *třída zatížení D 400*

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6430BT0034

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Serius GmbH Ebbachweg 11, D-74423 Obersontheim
Vertreiber <i>distributor</i>	Serius GmbH Ebbachweg 11, D-74423 Obersontheim
Produktart <i>product category</i>	Hydranten und Straßenkappen: Straßenkappe und Tragplatte für die Wasserversorgung (6430)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Straßenkappe mit Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff mit Zusätzen (starr)
Modell <i>model</i>	DIN 4055
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 148999T0/15917 vom 16.01.2008 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 310-2 (01.12.2003)


Ablaufdatum / AZ 16.01.2011 / 07-0357-GNE
date of expiry / file no.

15.02.2008 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply




DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvwg-cert.com

DAT-ZE-009/96-02



PA Surface boxes
Model 4055 S

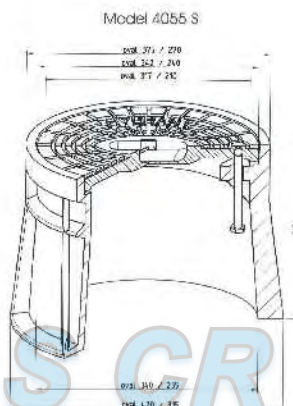

Model:	4055 S
Usage:	HYDRANT for road and heavy traffic
Material Housing :	PA..
Bolts:	Stainless Steel
Lifting hook:	Stainless Steel
Coating :	Bitumen
Maximum Temperature :	245 °
Max Load according to	DIN 40 tons
Certificate:	DVGW Germany
Manufactured :	Germany