


Desky podkladové

Deska Vario plastová

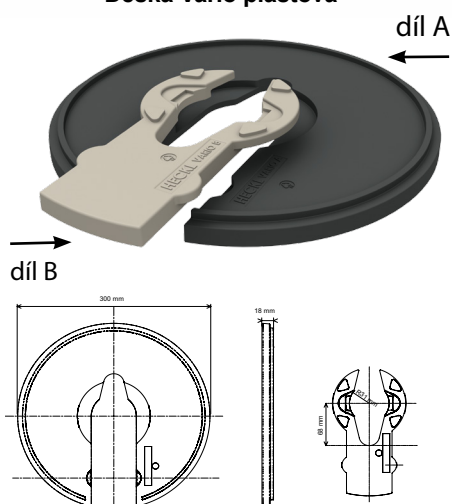

Určení:

deska podkladová Vario a P30 je určena k teleskopickým zemním soupravám šoupátkovým a ventilovým.

plastová univerzální podkladová deska VARIO

katalogové číslo Z AC10

litinová univerzální podkladová deska P30

katalogové číslo Z C290

Použití:

- univerzální řešení pro použití ventilové resp. šoupátkové zemní soupravy a ventilového resp. šoupátkového poklopu
- usazení poklopu v terénu bez nutnosti jeho dalšího podkládání
- zaručuje souosost poklopu se zemní soupravou

Vlastnosti

- pevnost a odolnost vůči mechanickému poškození

Technický popis

- podkladová deska P30 je z tvárné litiny GGG40 s povrchovou úpravou asfaltovým penetračním lakem A 1010
- podkladová deska VARIO je z polypropylenu, barva černá

Pokyny pro montáž:

Deska podkladová VARIO se skládá ze dvou dílů, hlavního dílu VARIO A a vložky VARIO B. Montáž i demontáž těchto dílů se provádí bez použití nářadí. Pouze zamáčknutím rukou. Správná poloha dílů je, když jsou nápisy VARIO B a VARIO A pod sebou. Všechny teleskopické zemní soupravy vyjma šoupátkové JMA se prostrčí otvorem ve smontované univerzální podkladové desce VARIO a pootočí o 90°. Šoupátkové zemní soupravy JMA se zasunují do dílu VARIO A bez použití dílu VARIO B.


Deska P30 litinová



Hmotnost:

P 30 - litinová 3,2 kg

VARIO - plastová 0,7 kg

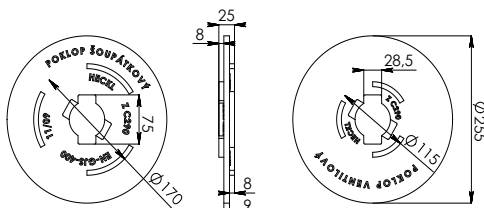

Možnosti použití podkladové desky VARIO:

výrobce	zemní souprava	
	ventilová	šoupátková
JMA Hodonín	✓	✓*
Hawle	✓	✓
HECKL	✓	✓
VOD-KA	✓	✓
Zoigo	✓	⊘
Saint-Gobain	-	✓

✓ vyhovuje ✓* vyhovuje bez dílu B ⊘ není vhodná

Možnosti použití podkladové desky P30:

výrobce	zemní souprava	
	ventilová	šoupátková
HECKL	✓	✓
VOD-KA	✓	✓
Saint-Gobain	-	✓

✓ vyhovuje ⊘ není vhodná

Deska hydrantová



Deska podkladová hydrantová HECKL

plastová podkladová deska hydrantová

katalogové číslo Z B452

Použití:

Podkladová deska je určena k pokládce hydrantových poklopů. Umožňuje přímé osazení poklopu při zabudování a díky své originální konstrukci také fixaci polohy poklopu.

Vlastnosti:

S ohledem na použitý materiál (PE) nedochází k poškození desky a tudíž k následné změně polohy uložení poklopu. Díky své nízké hmotnosti umožňuje snadnou manipulaci jak při přepravě, tak při vlastní montáži.

Hmotnost: 1,7 kg

