

SAK Sací koš PN 10 a vtokový koš PN 10

ze šedé litiny

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA **JMA**
spol. s r.o.



Těleso ze šedé litiny, cedník z ocelového děrovaného plechu, dno bez otvorů.
Bez samočinného čištění cedníku.

NABÍDKA

SAK	Výrobek	Jmenovitá světlost DN									
		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Typ 001	sací koš	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Typ 002	vtokový koš	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: SAK typ 001 DN 100

POPIS

Určení

Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a pracovním přetlaku max. 1,0 MPa.

Použití

K ochraně sacího potrubí před vnikáním mechanických nečistot. Sací koš navíc automaticky brání samovolnému vyprazdňování sacího potrubí.

Připojovací rozměry

Podle EN 1092-2, příruba typ 21, tvar B. Rozměry viz tabulka na další straně.

Materiály hlavních dílů

Těleso a kuželka je ze šedé litiny, cedník, šrouby, podložky a matice jsou ocelové. U sacího koše je sedlo na kuželce z pryže EPDM.

Ochrana proti korozi

Litvinové díly - vně i uvnitř epoxidový nástrich - odstín modrý, cedník - epoxipolyesterový lak - odstín stříbrný, šrouby, podložky a matice jsou pozinkované.

Ovládání

Sací koš a vtokový koš nemají ovládání.

Montáž a údržba

Sací koš SAK montujte výhradně do svislého potrubí, poloha pro vtokový koš SAK není předepsána. Podle provozních podmínek je potřeba čistit cedník. Další viz NÁVOD KAT 21 60-B.



Zkoušení

Sací koš - zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A. Vtokový koš se nezkouší.

Po dohodě jsou možné úpravy

Nerezový cedník, šrouby, podložky a matice ...

ROZMĚRY (mm)

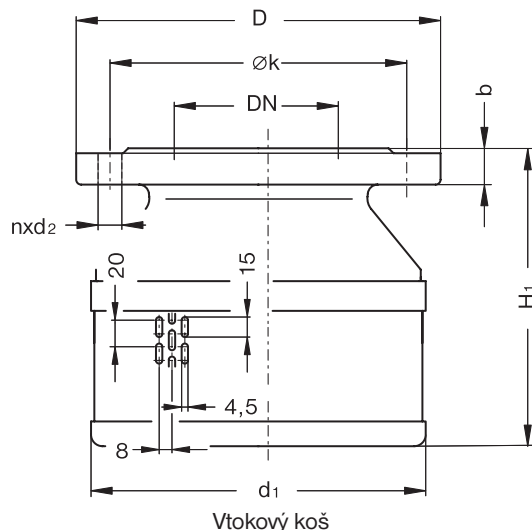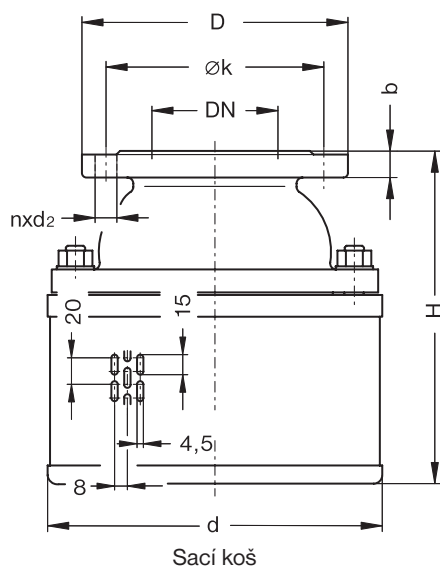

Jmenovitá světlost	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Konstrukční rozměry	d	170	180	200	240	270	310	350	440	520	
	H	165	170	200	215	275	295	375	455	505	
	d ₁	120	120	160	160	196	280	280	360	440	520
	H ₁	150	150	155	155	220	265	280	360	385	405
Připojovací rozměry	D	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
	b	18	20	20	22	24	26	26	26	28	28
	d ₂	19	19	19	19	19	19	23	23	23	23
	počet děr n	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12
Ztrátový součinitel ¹⁾	sací koš	3,5	3,6	3,5	3,7	3,9	4,1	3,7	4,5	5,6	
	vtokový koš	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Hmotnost (kg)	sací koš	8	10	13	15	22	33	43	70	104	
	vtokový koš	4	5	6	7	9	14	16	23	33	39

¹⁾ Měřeno s nezaneseným sítím.

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111
P.O. Box 123 Fax: 518 354 003
695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz
Česká republika http: //www.jmahod.cz